

A BEÉPÍTÉS MENETE

1. LÉPÉS:

Elzárjuk a hideg vizes sarokszelepet.



2. LÉPÉS:

A vízpumpafogóval meglazítjuk a flexibilis csövet.



3. LÉPÉS:

Majd teljesen letekerjük.



4. LÉPÉS:

Az általunk mellékelt csappal ellátott közdarabot rátekerjük a sarokszelepre.



5. LÉPÉS:

Majd a flexibilis csövet is rátekerjük.



6. LÉPÉS:

Az általunk mellékelt fehér vízcsövet hozzácsatlakoztatjuk a csappal ellátott közdarabhoz.



7. LÉPÉS:

Kattanásig betoljuk a vízcsövet, majd betekerjük a ráfeszítőt.



8. LÉPÉS:

A gyárilag elhelyezett csődarabot (water in) kihúzzuk a gépből.




9. LÉPÉS:

Meggyőződünk róla, hogy helyesen eltávolítottuk-e.



10. LÉPÉS:

A sarokszelephez bekötött, fehér vízcső másik felét dugjuk be a gépbe kattanásig!

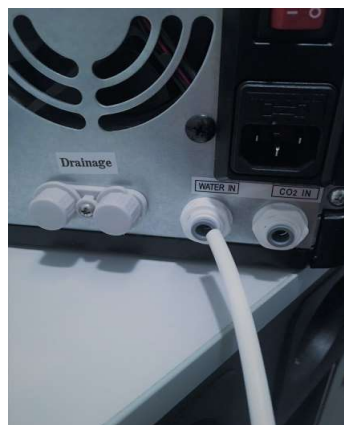


11. LÉPÉS:

A gép hátulján lévő "Water Out" kiállításba csatlakoztassunk egy másik fehér vízcsövet.



12. LÉPÉS:

A "Water Out" csatlakozásából is kihúzzuk a csődarabot és a mellékelt fehér színű csövet bedugjuk a csappal ellátott közdarabba.

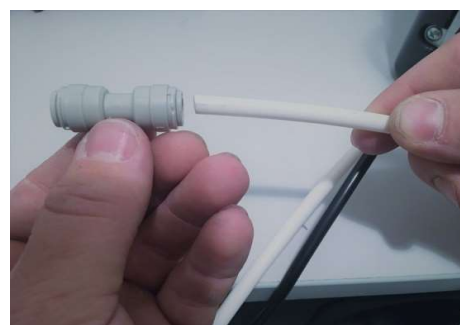

13. LÉPÉS:

A "Water Out"-ból kijövő cső csatlakozóját összeillesztjük a csapon lévő csővel.




14. LÉPÉS:

A melegvizes szilikonsövet csatlakoztatjuk a gép hátulján lévő melegvizes kiálláshoz, és a bilinccsel rögzítjük.



15. LÉPÉS:

A szilikonső másik felébe berakjuk a közdarabot (kis fém cső).

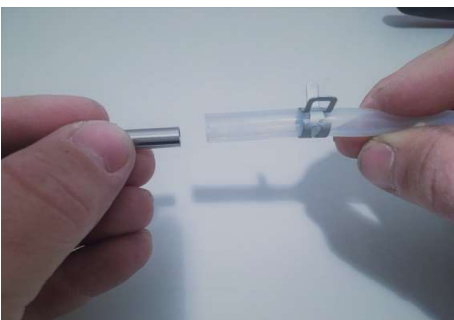


16. LÉPÉS:

A közdarabbal (kis fém cső) csatlakoztatjuk a csaptelephez, és bilinccsel rászorítjuk.



17. LÉPÉS:

A képen látható módon összedugjuk a csatlakozót.

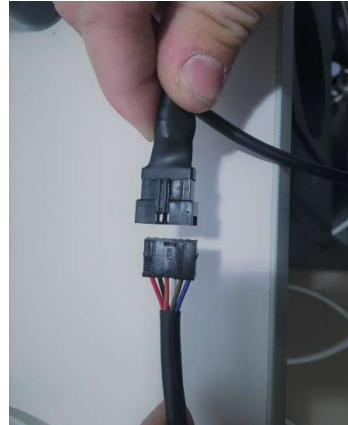

18. LÉPÉS:

A képen látható módon összedugjuk a csatlakozót.



19. LÉPÉS:

A képen látható módon összedugjuk a csatlakozót.



20. LÉPÉS:

Visszanyitjuk a sarokszelepet.



21. LÉPÉS:

A kis kék csapot vízszintes állásba tekerjük, így nyomást adunk a gépnek.



22. LÉPÉS:

A hálózati kábelt csatlakoztatjuk a gépbe, a másik felét pedig a hálózatba.



23. LÉPÉS:

A melegvízes tartály feltöltéséhez a gyerekzárát inaktíválni kell a következőképp: a képen látható gombot két csippanásig nyomva tartjuk, majd egy másodpercig elengedjük és újra nyomva tartjuk, amíg víz nem jön a csapból.



24. LÉPÉS:

A képen látható módon mindkét billenőkapcsoló bekapcsolásával elindítjuk



25. LÉPÉS:

Amennyiben az ábrán látható, a géphez tartozó összes alkatrészt szakszerűen beépítettük, akkor mindent jól csináltunk!

